


RZUT SANITARIATU NR 2 W PIWNICY
INSTALACJA WOD-KAN
SKALA 1:50

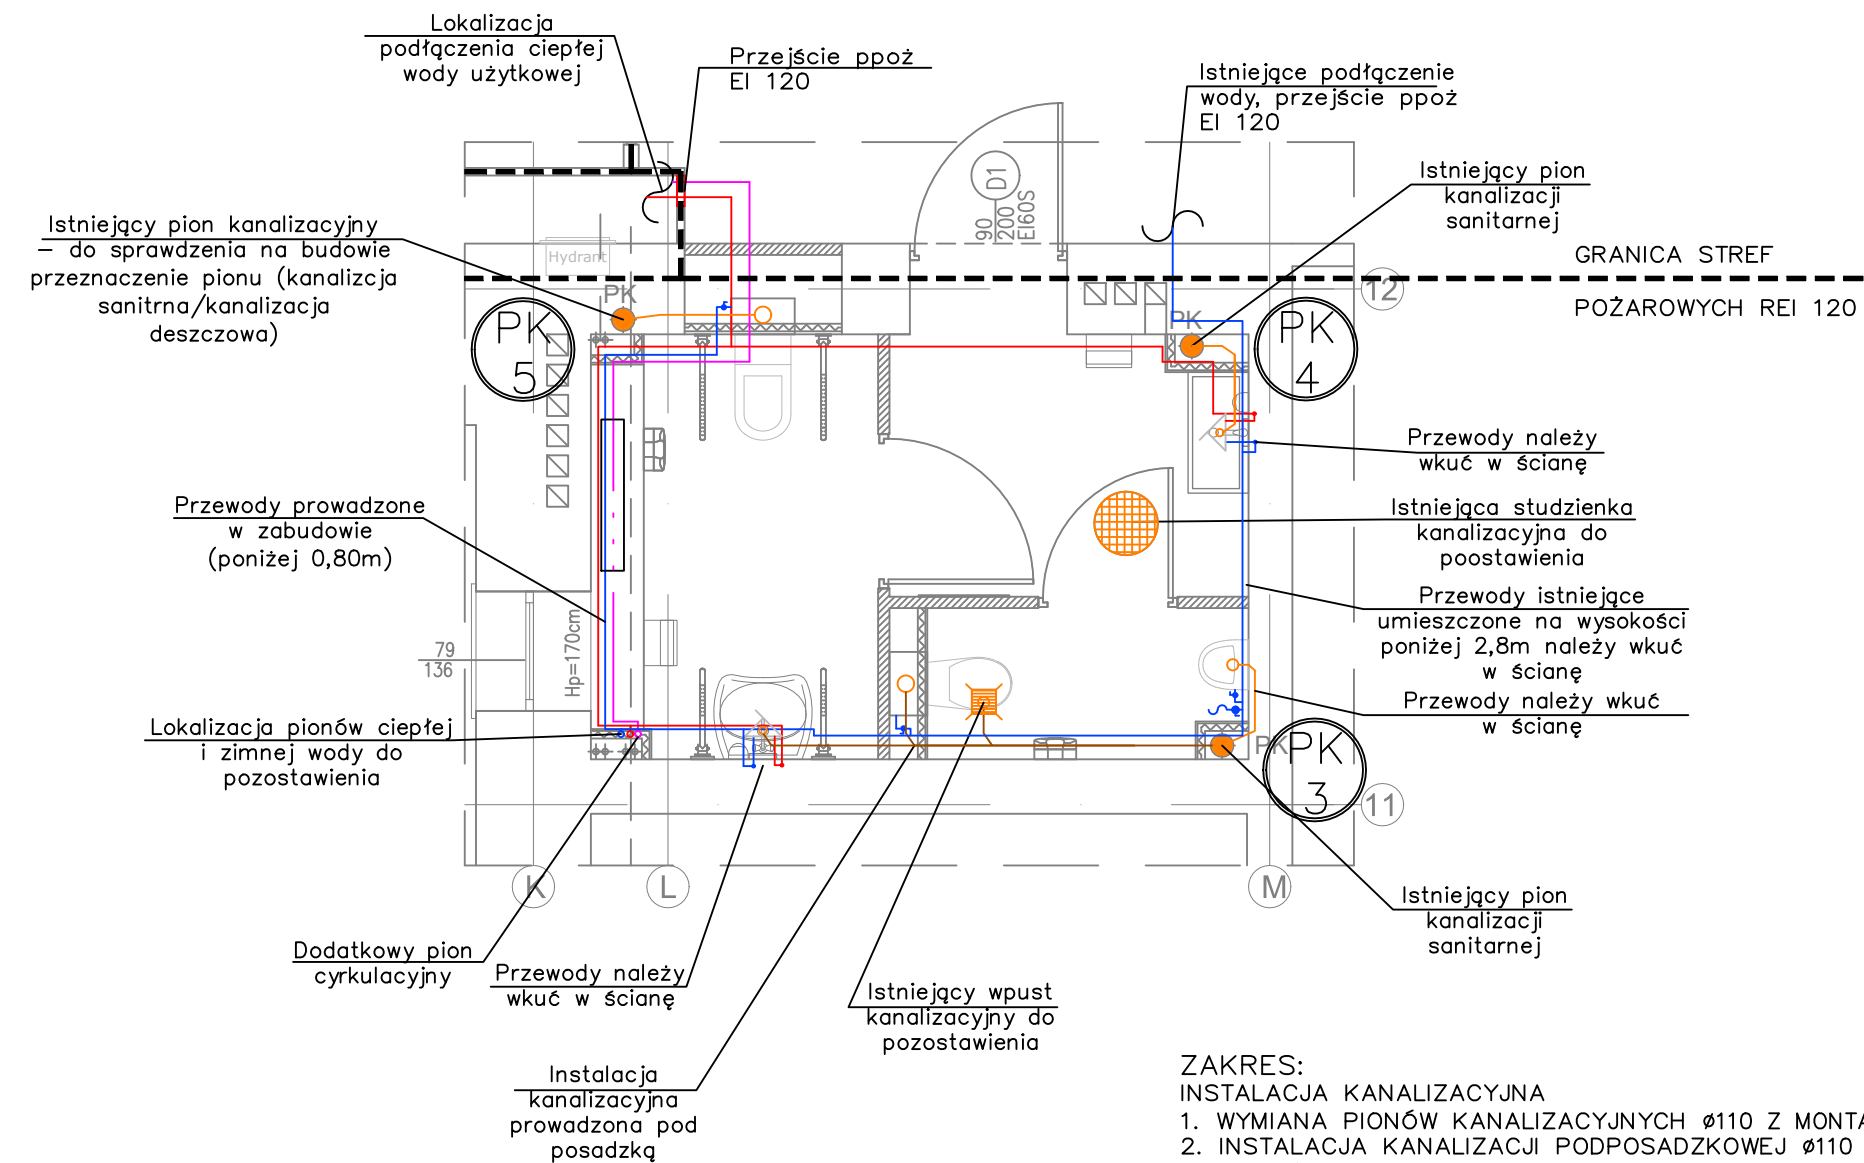

- ZAKRES:**
INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH $\varnothing 110$ Z MONTAŻEM KASETY OGNIOWEJ
2. INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ $\varnothing 110$ ZE SPADKIEM 1%
3. PODEJŚCIE POD UMYWALKI I PISUAR $\varnothing 50$
4. PODEJŚCIE POD MISKI WC $\varnothing 110$
- INSTALACJA WODNA**
1. WYMIANA PIONÓW- PRZEKROJE 40mm
2. PION CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY- 40mm
3. PODEJŚCIA POD URZĄDZENIA:
- BATERIE UMYWALKOWE- 25mm
- MISKI WC, PISUAR, ZŁĄCZKA DO WĘŻA- 20mm



KONDYGNACJA PIWNIC-
ODRĘBNA STREFA POŻAROWA

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W razie wątpliwości skontaktować się z Projektantem.
- Na każdym podejściu zamontować zawory odcinające.
- Przewody prowadzić z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych.
- Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizje kanalizacyjne.
- Na instalacji wody użytkowej zamontować zwory odcinające pozwalające na odcięcie poszczególnych odgałęzień.
- Na instalacji ciepłej wody zamontować zawory termostaticzne.
- Przewody izolować zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w opisie technicznym.
- W obszarze remontowanych sanitariatów istniejąca instalacja kanalizacyjna podposadzkowa do wymiany.
- W obszarze remontowanych sanitariatów istniejące piony kanalizacyjne do wymiany.

LEGENDA:

- Instalacja ciepłej wody
- Instalacja zimnej wody
- Instalacja wody cyrkulacyjnej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- PK 1 Pion kanalizacji sanitarnej

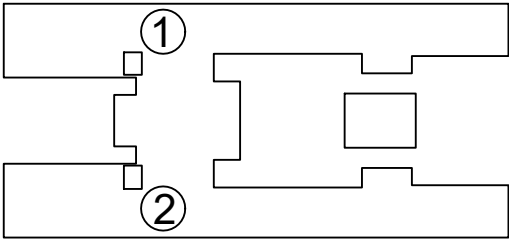

Jednostka proj.:	VGR PRACOWNIA PROJEKTOWA 04-228 Warszawa, ul.Tytoniowa 24/38 tel. 608 379 421
Inwestor:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
Temat:	Remont sanitariatów w piwnicy w istniejącym budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Adres:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. INŻYNIERII PRODUKCJI, 02-524 Warszawa, ul.Narbutta 85
Projektant:	mgr inż. Kamil Saczuk nr upr. MAZ/0209/PWOS/11
Opracowanie:	Monika Mateusiak
Branża:	Sanitarna
Stadium:	Projekt budowlany
Nazwa rys.:	Instalacja WOD-KAN Rzut sanitariatu nr 2
Data:	05.2020
Skala:	1:50
Nr rys.:	S - 2